

Maquinaria



Miele

- **Pequeños Gigantes**
- **Lavado**
- **Secado**
- **Planchado**
- **Lavavajillas Industriales**



- Lavadoras y secadoras de 6,5 kg. de capacidad de carga.
- Planchadoras de 83 cm. de longitud de rodillo.
- Alto rendimiento: hasta 58,5 kg. de ropa por jornada de trabajo.
- Ahorro de espacio: posibilidad de colocación en columna en metro cuadrado, o una junto a la otra.
- Posibilidad de conexión a sistema recaudador (portafichas o monedero).
- Dos gamas: Professional o Profiline.



Lavadora PW 5065, secadora PT5136

Gama Profiline

- Control electrónico Novotronic L
- 19 programas
- Selección con mando giratorio
- Preselección de lavado hasta 24 horas.
- Conexión a agua fría y caliente
- Modelos: lavadora **PW 5065**, secadoras **PT 5136, PT 5135 C**




Lavadora PW 6065 plus, secadora PT 7136 plus, planchadora HM 16-83

Gama Profesional

- Control electrónico Profitronic L o Profitronic L Plus con teclas de selección directa.
- 19 ó 24 programas (plus).
- Posibilidad de conexión máxima de 4 bombas dosificadoras en la lavadora.
- Modelos: lavadoras **PW 6065, PW 6065 plus**, secadoras **PT 7135 C plus, PT 7136 plus**.

Lavado



Las lavadoras de 7,5 a 32 kg. responden específicamente a las exigencias del lavado y cuidado rentable de grandes cantidades de ropa.



Gama Medium 7,5 Kg.

- Vol. de tambor: 73 l.
- Tambor Softronic.
- Centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Factor g: 450 g.
- Modelos: **WS 6073** con control electrónico Mutitronic, **WS 6071** co control electrónico Profitronic.

WS 6073



Control Profitronic M: 10-32 Kg.

- Capacidades de carga: 10, 13, 16, 20, 24 y 32 kg.
- Tambor Softronic
- Control electrónico Profitronic M con 199 espacios de programación
- Elección de hasta 11 idiomas
- Preparadas para la dosificación de detergente líquido
- Modelos: **PW 6101 (10 kg.)**, **PW 6131 (13 kg.)**, **PW 6161 (16 kg.)**, **PW 6201 (20 kg.)**, **PW 6241 (24 kg.)**, **PW 6321 (32 kg.)**.

PW 6101



Las secadoras de Miele Professional son el complemento ideal a las lavadoras con **capacidad de carga de 7,5 a 30 kg.**

Control Profitronic M:

- 15 programas estándar
- Mando libremente programable
- Se pueden programar individualmente los siguientes parámetros: temperatura, humedad residual, tiempo de secado, tiempo de pausa, velocidad de giro, preselección de inicio/fin de lavado, idiomas (11 idiomas).
- Opcional: tarjeta chip para almacenar programas y descargarlos en la secadora.
- Modelos: **PT 7251 (10 Kg.), PT 7331 (13 Kg.), PT 7401 (16 Kg.), PT 7501 (20 Kg.)**



PT 7251

Control Troctronic:

- 11 programas
- Posibilidad de crear programas específicos para cada cliente.
- Programas por control de tiempo o por grado de humedad residual en la misma máquina.
- Indicación del tiempo restante o temperatura actual del tambor.
- Indicación de anomalías e interruptor parada de emergencia.
- Modelos: **T 6185 (7,5 Kg.), T6251 (10 Kg.), T6351 (14 Kg.), T 6551 (22 Kg.), T 6751 (30 Kg.)**



T 6251

Planchado

Planchadoras con longitud de rodillo desde 1005 hasta 2040 mm.
Grado de humedad residual después del lavado del 47% aproximadamente.
Las prendas pueden introducirse directamente en una planchadora con alta potencia a partir de 40 kW.. (p. ej. MM 50-175) sin necesidad de un secado previo.




Planchadora HM 21-100, HM 21-140, HM 5316

- Longitud de rodillo: 1005/1395/1650 mm.
- Diámetro de rodillo: 210/210/250 mm.
- Rendimiento: 14kg./h./27kg./h. con una humedad residual del 25%

HM 21-100

Planchadora HM 29-175, HM 38-175, HM 38-205

- Longitud de rodillo: 1750/1750/2040 mm.
- Diámetro de rodillo: 300/365/365 mm.
- Rendimiento: 56/67/77 kg./h. con una humedad residual del 25%

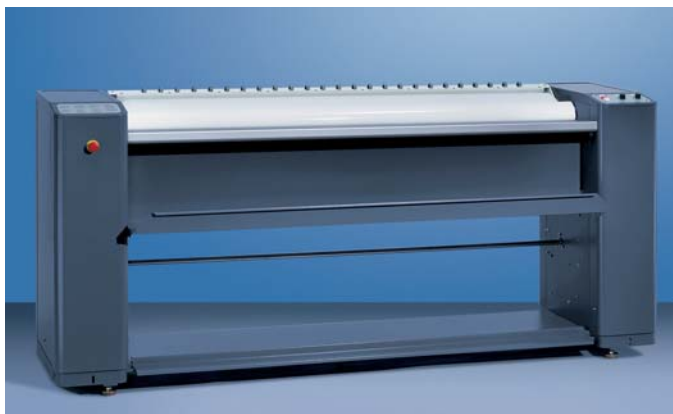

HM 38-205

Calandras MM 50-175 / MM 50-205

- Longitud de rodillo: 1750/2040 mm.
- Diámetro de rodillo: 500 mm.
- Rendimiento 70/86 kg./h. con una humedad residual del 53%.



HM 50-175



Los lavavajillas industriales de Miele son sinónimo de una vajilla siempre impecable y a punto.

Lavavajillas semi-industriales con sistema de renovación de agua

- Rendimiento: hasta 300 platos/hora o un tiempo de lavado por carga de 6 min.
- Gran capacidad de carga en dos niveles, para toda la vajilla y cubertería
- Con descalcificador de serie, que garantiza que el agua esté libre de cal.
- Modelos: **G 7855, G 7856, G 7857 TD**



G 7856



G 8066

Lavavajillas con sistema de tanque

- Rendimiento: hasta 720 platos/hora o 40 cestos/hora
- Duración de programa Corto: 90 seg. programas y un programa de autolimpieza
- Cuba con grandes dimensiones para el lavado de ollas, sartenes y bandejas.
- Uso con cestos de medidas: 50x50, 53x50 ó 53x53 cm.
- Modelo: **G 8066**

G 8072



Lavavajillas de campana con entrada y salida independiente de la vajilla

- Rendimiento: hasta 1.080 platos/hora o 60 cestos/hora
- Duración de programa Corto: 60 seg.
- 3 programas y un programa de autolimpieza
- Dosificación automática de detergente y abrillantador
- Potente bomba de presión que garantiza una potencia constante de lavado y aclarado.
- Modelo: **G 8072**